


AHTK SERIES

屋内専用 LED タイトルボード

取扱説明書

- ・本商品は『LED 掲示パネル』のオプション商品です。
- ・取付は『LED 掲示パネル』同梱の備品を利用することを前提としております。
- ・本商品単体でご利用をされる際には、別売の「備品セット」をお買い求めのうえご利用ください。

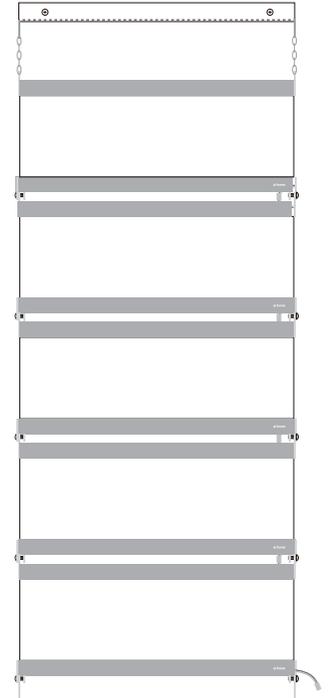

取扱い上の注意


LED タイトルボードを安全にご利用いただくため
必ず以下の内容を守ってご使用ください。

- ⚠ 取付は製品の取付・組立にしたがい行ってください。**
施工に関する不備が火災・感電・落下の原因となります。
 - ⚠ 器具を改造したり、部品を交換しないでください。**
火災・感電・落下の原因となります。
 - ⚠ 直接水等のかからない場所に取付けてください。**
器具の故障・火災・感電・漏電の原因となります。
 - ⚠ 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。**
異常が収まった事を確認し、販売店にご相談ください。
 - ⚠ 十分な強度を有する場所に取付けてください。**
強度が不十分な場合、落下の原因になります。
 - ⚠ 利用開始前には自主点検を行ってください。**
異常があった場合は電源をはずし販売店にご相談ください。
- ※LED には個体差があるため、ユニット内個々の LED 及び同一品番でも明るさや発光色が異なる場合があります。

梱包物の確認・製品仕様

【 梱包物 】

- ・ LED タイトルボード本体 (1 台)
- ・ メッセージシート (2 枚) < おすすめ物件情報 (赤) 新着物件 (青) >

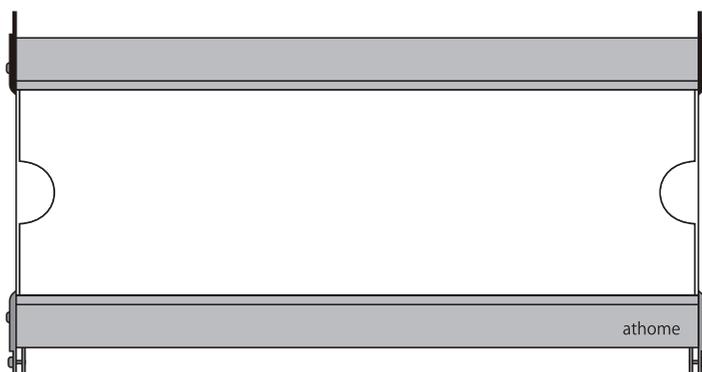

- ※本製品は屋内専用商品です。水回りや湿気の多い場所は避けてください。
- ※防滴仕様ではないため直接水等のかからない場所に設置してください。

【 製品仕様 】

| サイズ | A4 | B4 |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 本体寸法 | W:305 × H:160 × D:16 (mm) | W:370 × H:160 × D:16 (mm) |
| 発光部寸法 | W:300 × H:100 (mm) | W:365 × H:100 (mm) |
| 照度 (LUX) | 7000 | 8400 |
| 本体重量 | 300g [1 枚] | 440g [1 枚] |
| LED 灯数 | 21 | 24 |
| 消費電力 | 5w [1 枚] | 5.8w [1 枚] |
| 月額電気料金※ | 40 円 | 46 円 |
| 耐用年数 | 5 年以上 | |
| 入力電圧 | AC100 50 / 60Hz | |
| 入力電流 | AC100V / 0.6A | |
| 最大連結枚数 | P2、P3の最大連結枚数参照 | |
| 使用環境 | 屋内 | |
| 使用温度 | -10° ~ 35° | |
| 使用湿度 | 10 ~ 80% | |
| フレーム材質 | アルミ [押出材] | |


※1日12時間使用時、1kwあたり22円換算
商品の仕様は改良のため、変更となる場合があります。

製品の取付 **A** LED 掲示パネルと併用する

LED 掲示パネルが既に設置されている場合は、
下記の手順で LED タイトルボードを追加してください。

※本製品は屋内専用商品です。水回りや湿気の多い場所は避けてください。

※防滴仕様ではないため、直接水等のかからない場所に設置してください。

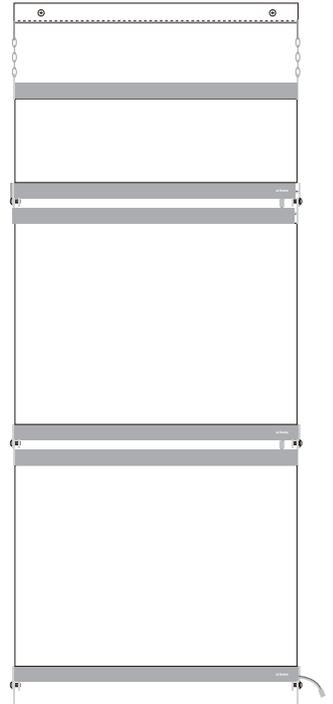

最大連結枚数


1 列：掲示パネル × 5 枚 + タイトルボード × 2 枚 まで (A4・B4 各)

取扱い上の注意

安全にご利用いただくため
必ず以下の内容を守ってご使用ください。



-  連結したパネルは一番下から 1 枚ずつ 確実に取り外してください。
-  複数のパネルを連結したまま取り外すと 落下して破損する恐れがあります。
-  カプラーやコネクターが適切に差し込まれて いないと通電せず、パネルが点灯しません。
-  カプラーやコネクターは丁寧に取扱って ください。接触不良や断線の原因となります。

1. ACプラグとケーブルの取り外し





- ① ACコンセントからACプラグを引き抜いてください。
- ② ACプラグ・ケーブルのコネクター部を電源アダプターから抜いてください。

2. 電源アダプター線とパネル配線の取り外し

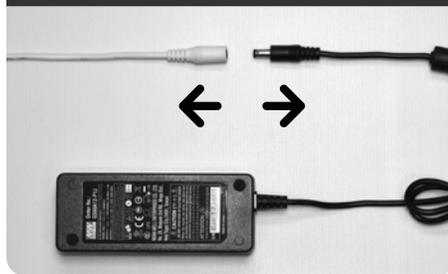

- ① 電源アダプター線のコネクターを引き抜いてください。
- ② パネル配線のカプラー部の爪を押して取り外してください。

3. LED掲示パネルの取り外し

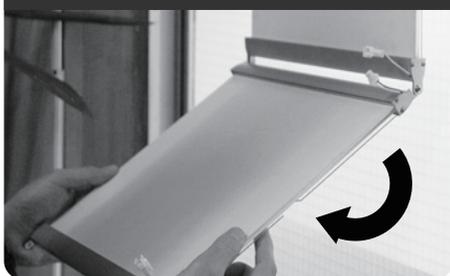

- ① 一番下のパネルが上のパネルと直角になるまで引き上げます。
 - ② 受金具のピンとフック部の連結を解いてパネルを取り外してください。
- ※パネルは一番下から1枚ずつ取り外してください。
※複数のパネルをまとめて外すと落下して破損する恐れがあります。

4. LEDタイトルボードの取付




- ① パネル正面(アクリル面)を窓面に向けて、チェーンにフックを引掛けます。
 - ② LEDタイトルボードを適切な位置でチェーンに吊下げてください。
- ※パネルのフック部はチェーンのリング部に確実に引掛けてください。

5. LED掲示パネルの取付



- ① 追加するパネルを直角に合わせ、受金具のピンとフック部を確実に引掛けます。
 - ② フックがピンから外れないよう注意して、パネルを垂直におろしてください。
- ※パネルの隙間に指や配線を挟まないよう気をつけてください。

6. 電源アダプター線とアダプターの接続



- ① パネル配線の先端部にあるカプラーの凹凸を確認して向きを合わせて差し込みます。
- ② 電源アダプター線の凸コネクターと電源アダプターの凹コネクターを接続します。
- ③ 電源アダプターとACプラグを接続してACコンセントにACプラグを差し込みます。

製品の取付 **B** LED タイトルボードのみで使用する

LED タイトルボードには取付用の備品は付属しておりません。
別売の「備品セット」をお買い求めの上、ご利用ください。

※本製品は屋内専用商品です。水回りや湿気の多い場所は避けてください。
※防滴仕様ではないため、直接水等のかからない場所に設置してください。


最大連結枚数

1列：タイトルボード ×7 枚 まで (A4・B4 各)


取扱い上の注意

安全にご利用いただくため
必ず以下の内容を守ってご使用ください。

- ⚠ 連結したパネルは一番下から 1 枚ずつ 確実に取り外してください。
- ⚠ 複数のパネルを連結したまま取り外すと 落下して破損する恐れがあります。
- ⚠ カプラーやコネクタが適切に差し込まれて いないと通電せず、パネルが点灯しません。
- ⚠ カプラーやコネクタは丁寧に取扱い てください。接触不良や断線の原因となります。

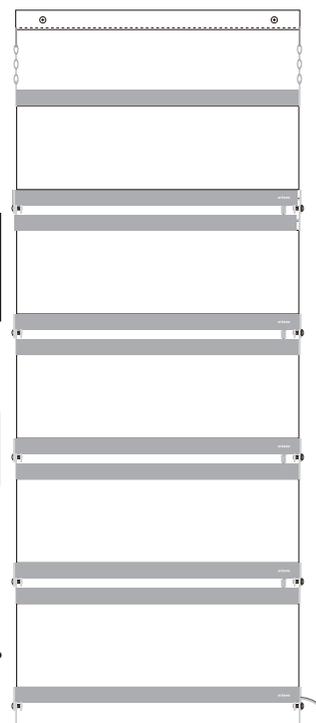

1. ベース金具の取付

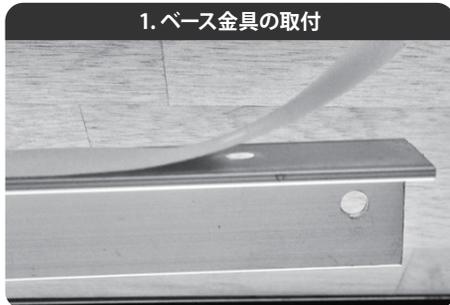

- ①両面テープの保護シートを剥がし、強度が十分な場所に貼り付けてください。
 - ②ベース金具貼付後、必ず付属のビスを使用してビス留(2カ所)してください。
- ※あらかじめ取付部表面のゴミ、汚れ、油分等を洗浄してください。

2. 吊下げ金具・チェーン・パネルの取付




- ①ベース金具の左右の穴に吊下げ金具を取付、チェーンを吊下げてください。
 - ②パネルの亚克力面を窓面に向けて、フック部をチェーンに引掛けてください。
- ※吊下げ金具、チェーン、フック部はそれぞれを確実に取り付けてください。
※チェーンは60cmありますので設置場所に合わせて長さを調整してください。

3. パネルの連結



- ①追加するパネルを直角に合わせ、受金具のピンとフック部を確実に引掛けます。
 - ②フックがピンから外れないよう注意して、パネルを垂直におろしてください。
- ※パネルの隙間に指や配線を挟まないよう気をつけてください。

4. パネルの配線・接続

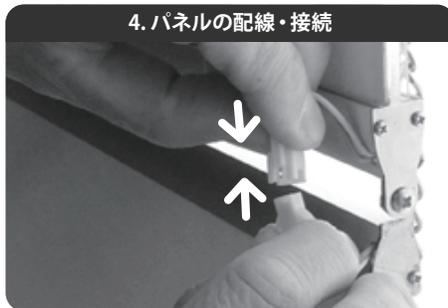


- ①パネル配線の先端部にあるカプラーの凹凸を確認して向きを合わせて差し込みます。
- ②“カチッ”とした手応えがあるまでカプラー同士を差し込んでください。

5. パネル配線と電源アダプター線の接続



- ①パネル配線の凹カプラーと電源アダプター線の凸カプラーを差し込みます。
- ②“カチッ”とした手応えがあるまでカプラー同士を差し込んでください。


6. 電源アダプター線とアダプターの接続



- ①電源アダプター線の凸コネクタと電源アダプターの凹コネクタを接続します。
- ②電源アダプターとACプラグを接続してACコンセントにACプラグを差し込みます。

備品セットのご紹介

- ・『LED タイトルボード』単体でご利用になりたい方
- ・『LED 掲示パネル』の列を増やして掲出したい方

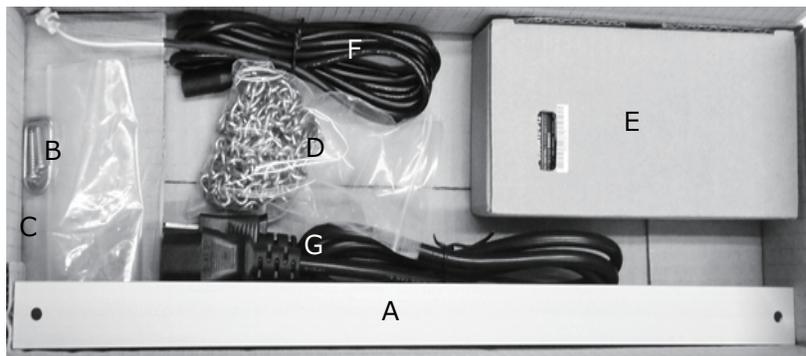

- A. ベース金具 1本
- B. 吊下げ金具 2個
- C. ベース金具取付用ビス 2本
- D. 吊下げチェーン 2本
- E. ACアダプター (本体) 1個
- F. 電源アダプター線 (DC12V側) 1本
- G. ACプラグ・ケーブル 1本

アットホーム会員価格:10,600円 (定価:11,700円) [税抜] (A4・B4各)

【備品セットのご注文】最寄りの営業所またはカスタマーセンターまで
アットホームカスタマーセンター TEL:0570-01-1967
※PHS・IP 電話の方は TEL:045-330-3410 まで

保証期間・内容

屋内専用 LED タイトルボード

保証期間：製品お買い上げ日より1年間【約3,000時間点灯・1日8時間目安】

保証内容：取扱説明書に従った使用状態において、故障した場合には同等品と交換または修理させていただきます。

※修理で直る故障に関しては修理対応となりますので予めご了承ください。交換の場合は不具合品とのお取替えとなります。

保証免責事項

次の様な場合には、保証期間内でも保証の対象外とさせていただきます。

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. 消耗品・消耗部品等 | 2. 使用上の誤り及び、不当な処理や改造による故障または損傷 |
| 3. いたずらや故意・不注意による製品の破損または損傷 | 4. 天災・公害及び異常電圧や静電気による製品の破損または損傷 |
| 5. 施工上の不備に起因する故障、損傷 | 6. 接続した他の機器に起因した故障、損傷 |
| 7. 日本国内以外での使用による故障、損傷 | 8. 適切容量以外の電源と配線を使用した場合の故障、損傷 |
| 9. 製品の不正改造や使用者の責任に帰すると認められた場合 | 10. お客様により分解及び修理されたもの |
| 11. 製品の故障または不具合により発生する営業補償・利益損失補填など | |

LED タイトルボード 保証書

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 品番 | LED タイトルボード【A4・B4】【横型】 |
| 保証期間 | 製品お買い上げ日より1年間【約3,000時間点灯・1日8時間目安】 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | ご住所： 〒 - |
| | お名前： |
| | 電話： |

本書は取扱説明書の内容に従った正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に本書に基づき、
無料修理か同等品と交換させていただくことをお約束するものです。
保証期間内に不具合や故障が生じたときはお問い合わせ窓口までご相談ください。

備考・メモ

アットホーム株式会社